

PUS-KB100

PTZ 摄像机控制器

为高清彩色云台摄像机量身定制的控制器

全面兼容 VISCA 协议，并接受客户提供协议定制服务



[包装清单]

- 1* PTZ 摄像机控制器 ●
- 1* 4Pin 端子 ●
- 1* 电源适配器 ●
- 1* 用户手册 ●



强兼容 PTZ 摄像机控制器

- 可同时操控多台 PTZ 摄像机

它是远程会议、远程教育、远程医疗、智慧党建、直播录播及广播领域不可或缺的设备。

PUS-KB100 是一款专业级 PTZ 摄像机控制器。内置 VISCA、SONY VISCA、PELCO P/D 以及 UDP（VISCA 网络命令）等多种控制协议。

可通过 RS422/RS485/RS232/IP（VISCA 网络命令）与市面常见型号的 PTZ 摄像机配合使用，最多可控 255 台设备。

控制器有 Camera1~Camera7 快速切换机位的通道键，每个通道可独立设置地址、协议及波特率等参数。面板左侧配置 3 个独立无级变速旋钮，方便调节摄像机的光圈、快门、亮度及白平衡等参数。

-  可快速切换自动曝光 / 白平衡模式
-  最多可控 255 台 PTZ 摄像机和 255 个预置位
-  支持在线固件升级功能
-  7 个可快速切换摄像机位的通道按键
-  支持快速切换手动 / 自动对焦模式
-  可在控制器面板印制企业品牌 LOGO

舒适的操作手感 & 高灵敏度的触摸体验





教育培训




远程医疗



音视频
远程会议



专业影音

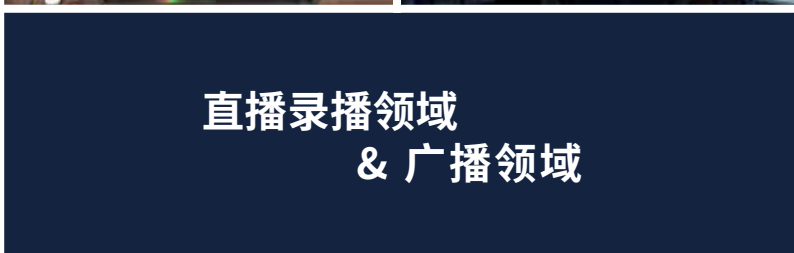

直播录播领域
& 广播领域

技术规格

接口设置

通信	RS485, RS422, RS232, IP (VISCA 网络命令)
比特率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400(仅适用于 RS-422、RS-485 和 RS-232)
ID	1-7, Others
互联网协议	192.168.1.162 (163.164.165.166.167.168) 根据不同的摄像机通道 (默认)
UDP 端口	(52381) default
VISCA 端口	52381

使用界面

显示	OLED 显示屏
摄像机通道按键	7 个
变速旋钮	3 个 (曝光参数 / 红色增益值、曝光参数 / 蓝色增益值、焦距)
摇杆	4D 操纵摇杆
按键总数量	32 个 (7 个通道按键、12 个数字按键及 13 个功能按键)
控制	VISCA, SONY VISCA, PELCO P/D, UDP (VISCA 网络命令)
固件升级	支持在线 USB 固件升级功能

外观接口

