PUAS
connect • believe

声临其境

PUS-M610
专业级蓝牙全向麦克风

6麦阵列 全向立体拾音

6个高灵敏度麦克风环形可控型阵列，实现360°全方位立体拾音，拾音半径可达6米，捕捉每一个声音细节，保障会议通话的流畅和清晰，与会者坐不离席也能轻松畅谈。

6阵列麦克风

360°拾音

6M拾音距离

全双工 优质音频流

全双工音频，回声抑制量可达65db以上，收敛时间低于500ms，高度还原声音本色，让声音更加清晰纯净，给与会者带来身临其境的通话体验。

智能降噪 字字清晰

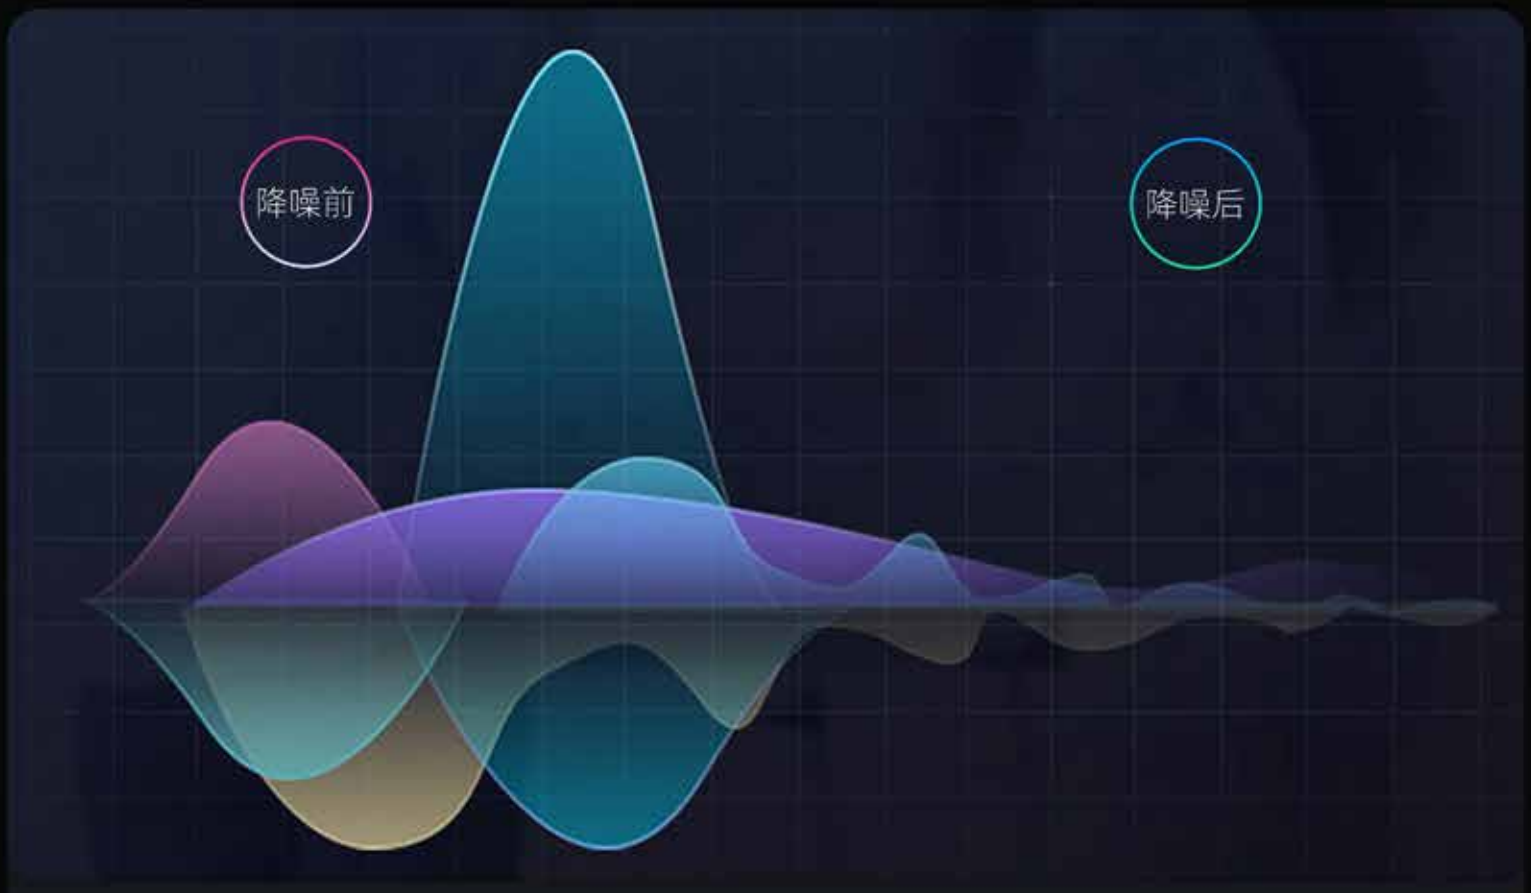

动态噪声抑制，双向噪音压缩，将人声与房间里的环境噪声智能分离，降低回声干扰，完全消除杂音，多路音轨无损混合，自动增益提高人声频段，确保每一个字的清晰传递。

动态降噪

回声消除

自动增益

终端轻松配对协作

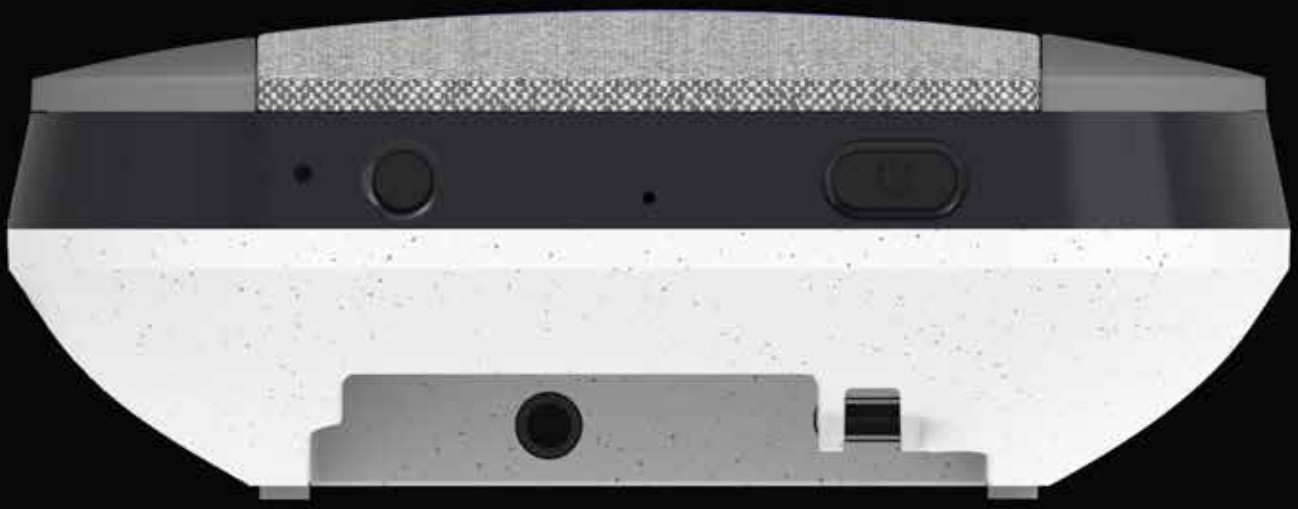

支持三种连接方式，USB即插即用、3.5mm音频线外接终端、蓝牙无线传输（蓝牙适配器有效连接距离10米，手机连接最大距离30米）。免驱动使用，兼容视频会议系统、多媒体通信系统、网络会议平台，可实现在任何场景下的快速部署，随时随地开启远程通信。

蓝牙连接

USB连接

音频线连接

大容量电池 持久续航

商务外观，轻巧便携，内置3200mAh大容量高性能锂电池，USB充电仅需3.5小时，续航时间长达15小时，低电量语音提醒，设备45分钟内无任何操作自动关机。

场景丰富 多功能用途

集麦克风与扬声器与一体，可满足视频会议、商旅出差、远程办公、在线教育及个人娱乐等多场景使用需求。

视频会议

远程办公

在线教育

商旅出差

产品规格

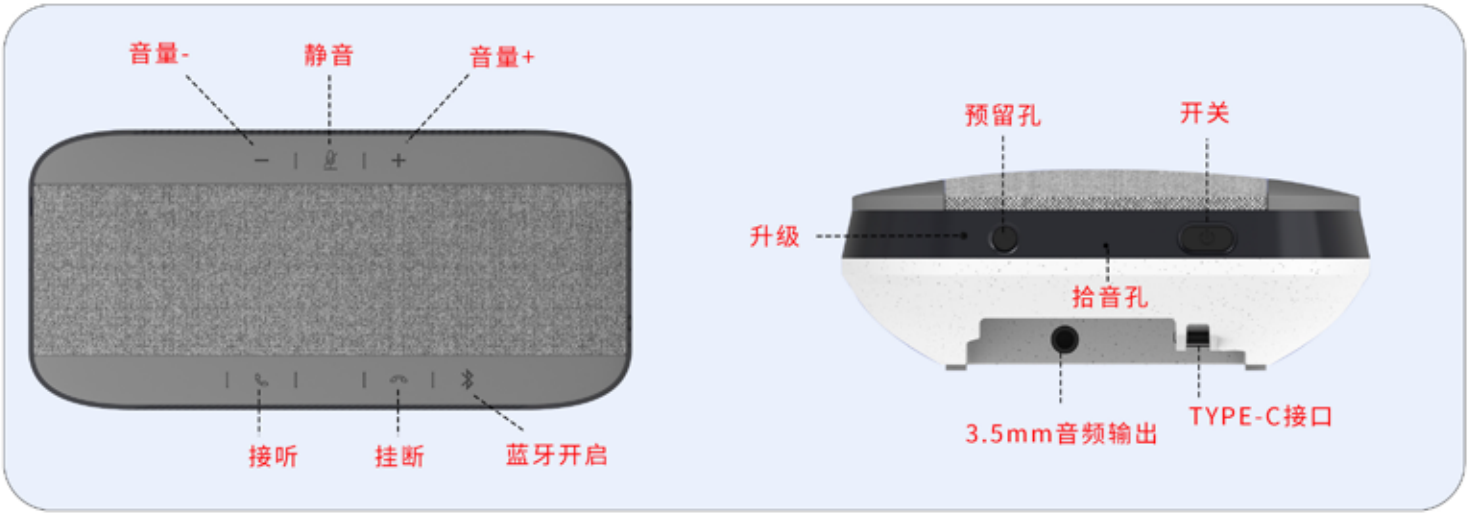

全向麦音频参数		
参数 \ 类型	麦克风	扬声器
灵敏度（1KHz）	-26dB ±2dB SPL/mv	75dB/W
阻抗（1KHz）	/	4Ω
信噪比（SNR）	64dB	95dB
谐波失真（THD）	0.2%	5%
频响	100~22KHz	100~20KHz
输入功率	/	5W

其他参数	
输入电压	5V
功耗	6.2W(最大)
存放温湿度	-10°C ~+60°C /20%~95%
工作温湿度	-10°C ~+50°C /20%~90%
使用环境	室内
随机附件	1.8 米 USB2.0Type-C 数据线 ×1、用户手册 / 保修卡 ×1

PUAS | 深圳市普奥视实业有限公司
深圳市龙华区大浪街道鹊山路52号湾区数字仓F栋3楼
☎联系电话：+86 0755-88361222（总机） ✉邮箱：sales01@szpuas.net

Copyright © 2022 Shenzhen PUAS industrial co., LTD. All rights reserved.
未经 PUAS 许可，不得以任何形式使用此图片和标志，包括复制和修改